


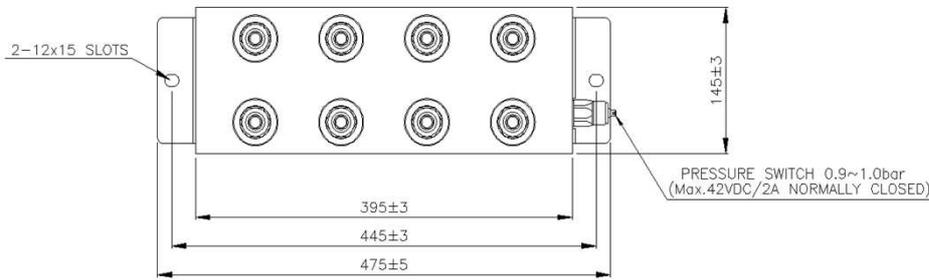


● 제품 외형 · 치수

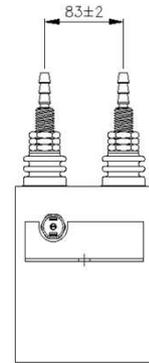

C : CAPACITOR
C1 : 125uF
C2 : 125uF

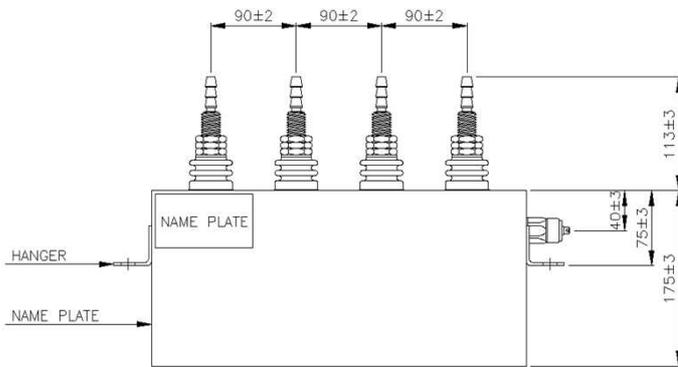

● 정격 · 성능

설 치 장 소	고도 : 1000m 이하
	주위온도 : -25℃ ~ +45℃ 이내
냉각수온도	냉각수 배출온도 32℃ 이하 (결로가 없을 것.)
형식및정격	형식명 : SMFWO-70250S
	정격전압 - WORKING VOLTAGE : 725VDC - RATING VOLTAGE : 1200VDC
	정격용량 : 125uF + 125uF
	정격전류 : 500Arms
	주파수 : 50kHz (RIPPLE)
성 능	용량허용차 : -10% ~ +10% 이내
	최고 사용전압 : 정격 전압에 110% 이하
	최고 사용전류 : 정격 전류에 100% 이하
시 험	손실 : 0.10% 이하
	내전압 시험
	- 단자사이 : 정격전압 × 1.5배 10초
	- 단자 이팔과 케이스 사이 : 4.4kVrms 10초
	용량검사 : -10% ~ +10% 이내 (20℃, SCHERING BRIDGE 500VAC 60Hz에서)
	손실검사 : 0.10% 이하 (20℃, SCHERING BRIDGE 500VAC 60Hz에서)
밀폐검사 : 65℃에서 이상 없음 (2시간 이상)	

OUTPUT BUSHING

