


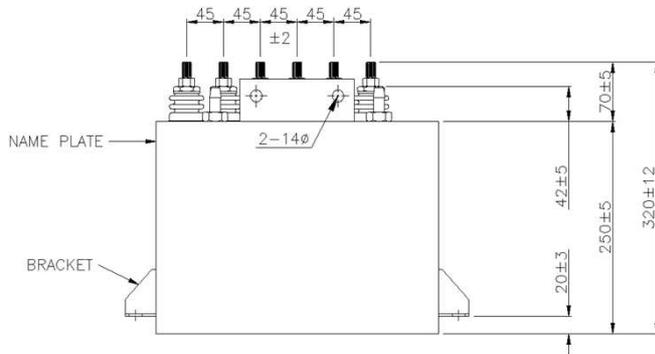


● 제품 외형 · 치수

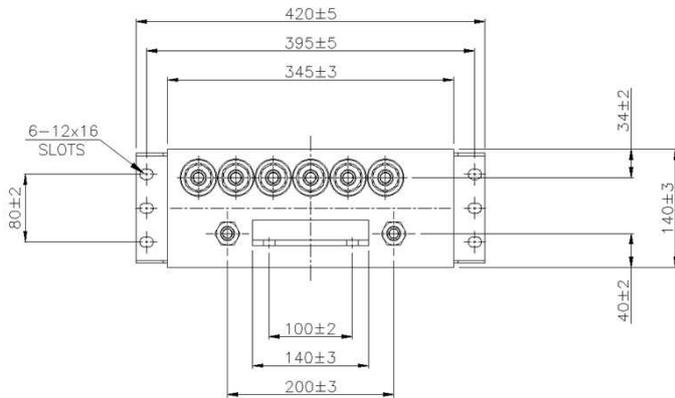

● 정격 · 성능

설 치 장 소	고도 : 1000m 이하
	주위온도 : -0℃ ~ +50℃ 이내
냉각수온도	냉각수 배출온도 32℃ 이하 (결로가 없을 것.)
형식및정격	형식명 : TAFWO-190022S
	정격전압 - WORKING VOLTAGE : 1900VAC - RATING VOLTAGE : 1900VAC
	정격용량 : 3000kvar (22.02uF)
	정격전류 : 1580A
	주파수 : 6000Hz
성 능	용량허용차 : -5% ~ +10% 이내
	최고 사용전압 : 정격 전압에 110% 이하
	최고 사용전류 : 정격 전류에 110% 이하
	손실 : 0.05% 이하
시 험	내전압 시험 - 단자사이 : 정격전압 × 2.0배 60초 (60Hz 에서) - 단자 이괄과 케이스 사이 : 10kVrms 10초
	용량검사 : -5% ~ +10% 이내 (20℃, SCHERING BRIDGE 1900VAC 60Hz에서)
	손실검사 : 0.05% 이하 (20℃, SCHERING BRIDGE 1900VAC 60Hz에서)
	밀폐검사 : 70℃에서 이상 없음 (2시간 이상)

OUTPUT BUSHING

