


● 제품 외형 · 치수

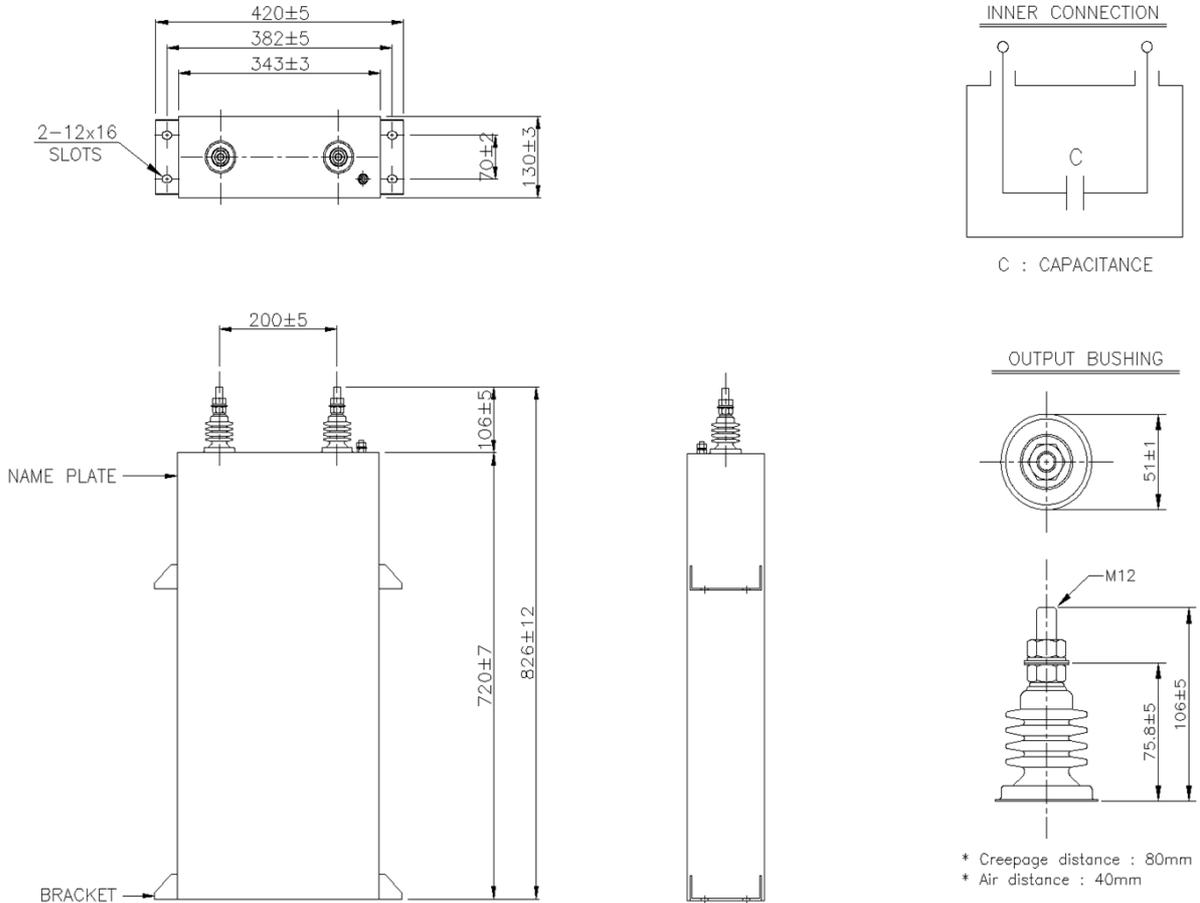

특수용콘덴서

● 정격 · 성능

설 치 장 소	고도 : 1000m 이하
	주위온도 : -25℃ ~ +45℃ 이내
형 식 및 정 격	형식명 : SMF-40125S
	정격전압 - WORKING VOLTAGE : 4000VDC - RATING VOLTAGE : 4000VDC
	정격용량 : 125uF
성 능	용량허용차 : -5% ~ +10% 이내
	최고 사용전압 : 정격 전압에 110% 이하
	손실 : $\leq 5 \times 10^{-4}$ (100Hz 에서)
시 험	내전압 시험
	- 단자사이 : 6000VDC 10초
	- 단자 이괄과 케이스 사이 : 5kVrms 10초
	용량검사 : -5% ~ +10% 이내
	(20℃, LCR Meter 1V 100Hz에서)
	손실검사 : $\leq 5 \times 10^{-4}$ (100Hz 에서)
(20℃, LCR Meter 1V 100Hz에서)	
밀폐검사 : 65℃에서 이상 없음 (2시간 이상)	