

승 인 원

(for Approval)

품 명	써지흡수용 콘덴서
정 격	24/√3kV 1P 50/60Hz 0.2uF
사양서NO.	PJ - 359
도 면No.	KJ - 359

승인 (인)	



담 당	검 인	승 인
H.S.SHIN	-	I.S.SEO

주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 북리
124번지 (우편번호 : 449-884)
전화번호 : 031 - 330 - 5838 ~ 5841
FAX 번호 : 031 - 339 - 0413

- 1. 품 명 : 써지흡수용 콘덴서
- 2. 사용주위조건 : 고도 1,000m 이하
주위 온도 -25℃ ~ +45℃ (24시간 평균 35℃ 이하)
- 3. 설 치 장 소 : 옥내외용

4. 형식명 및 정격

구 분	정 격	단 위
형 식 명	THF-T24002BS	
정 격 전 압	24/√3	kV
정 격 용 량	0.2	μF
정 격 주파수	50/60	Hz
상 수	1	Φ






5. 성 능

- 1) 용량 허용차 : -5% ~ +10% 이내
- 2) 내 전 압 : 단자 사이 50kVAC, 60초
- 3) 최고사용전압 : 정격 전압의 110% 이하 (24시간 중 12시간 이내)
- 4) 손 실 : 0.5% 이하 (20℃ 에서)
- 5) 온 도 상 승 : 30deg 이하 (35℃ 에서)
- 6) 방 전 장 치 : 없음
- 7) 밀 폐 성 : 65℃ 에서 이상 없음 (2시간)

6. 기 타 사 항

- 1) 도 장 색 : Munsell No. 5Y 7/1
- 2) 함 침 제 : NON - P.C.B계 절연유
- 3) 대 량 중 량 : 22kg



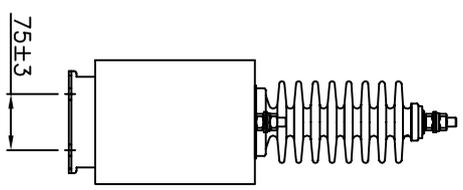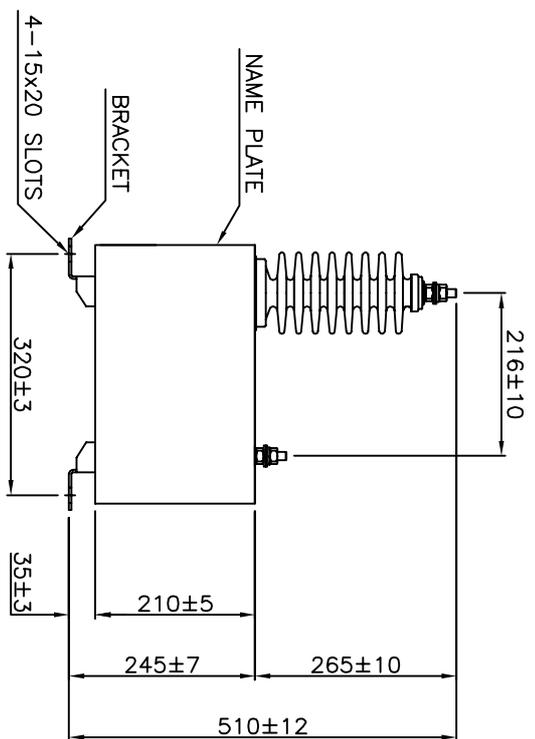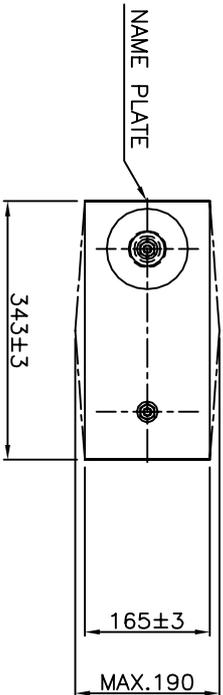

* Weight : <22kg
 * Ambient Temperature : -25 °C ~ +45 °C

REVISION				
△x				
SYMBOL	ITEMS	REASON	DATE	CHECK

NAME OF PART	SURGE ABSORBING CAPACITOR (24/√3kV 1Ø 50/60Hz 0.2uF)		SCALE	N/S	DIM	mm
DESIGN	CHECKED	APPROVED	DATE	SEP.	23.	2014
H.S.SHIN	-	I.S.SEO	PROJECT NO.	SPEC No.	PJ -	359
			ITEM NO.	DRAW No.	KJ -	359